

## Sirma Serisi

### Sirma Series



6-9W



12-15W




18-20W

Gövde Body	ABS-PC	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency [Hz]	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. [cosφ]	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Dahili yüksek verimli Integrated high efficiency	Opsiyonlar Options	Acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Emergency lighting unit application.	


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 9W LED η:1000 0 %  
270,0 — 90,0

### Teknik Çizim Technical Drawing

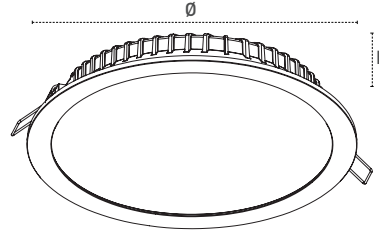

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Ø (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110330	6	475	3000	120x45	105	20	0,013	2,5
110331	6	530	4000	120x45	105	20	0,013	2,5
110332	6	515	6500	120x45	105	20	0,013	2,5
110333	9	686	3000	120x45	105	20	0,013	2,5
110334	9	785	4000	120x45	105	20	0,013	2,5
110335	9	748	6500	120x45	105	20	0,013	2,5
110339	12	1003	3000	170x45	155	15	0,03	3,1
110340	12	1090	4000	170x45	155	15	0,03	3,1
110341	12	1125	6500	170x45	155	15	0,03	3,1
110342	15	1217	3000	170x45	155	15	0,03	3,1
110343	15	1345	4000	170x45	155	15	0,03	3,1
110344	15	1360	6500	170x45	155	15	0,03	3,1
110348	18	1620	3000	225x45	205	10	0,033	3,7
110349	18	1780	4000	225x45	205	10	0,033	3,7
110350	18	1865	6500	225x45	205	10	0,033	3,7
110351	20	1850	3000	225x45	205	10	0,033	3,7
110352	20	1955	4000	225x45	205	10	0,033	3,7
110353	20	2050	6500	225x45	205	10	0,033	3,7



EN 60598-2-2