

## Sensors Sensörler

### 180° Motion Sensor 180° Hareket Sensörü



**It has an error-free detection thanks to its digital control**  
Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

**It works day and night at the "Sun" position.**  
SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

**At the "Moon" position, it only works when the ambient light is below 3 lux.**  
MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır.

**Time-Delay indicates how long the light will turn on.**  
TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.

**Mounting brackets are supplied together with the sensor**  
Montaj aparatları beraberinde verilir.


**Periodic maintenance is not required.**  
Periyodik bakım gerektirmez.

#### Features Özellikler


Body	Gövde	Polymer Injection	Polimer Enjeksiyon
IP Rating	IP Sınıfı	IP44	
Input Voltage	Giriş Gerilim (V)	220-240Vac	
Frequency	Frekans (Hz)	50-60Hz	
Nominal Load	Nominal Yük (W)	300W	
Detection Degree	Algılama Alanı	180°	
Time Delay	Zaman Ayarı	"Min 10 sn±3 sn/sec Max 15 dk±2 dk/min"	
Time Button	Time Butonu	✓	
Lux Button	Lux Butonu	✓	
Sun Mood	Sun Modu	✓	
Moon Mood	Moon Modu	✓	

**Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industrial Luminaires**  
Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler

#### Detection Area Algılama Alanı

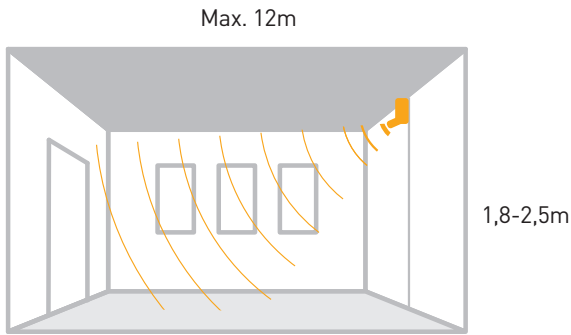

#### Mounted Diagram Montaj Diagramı

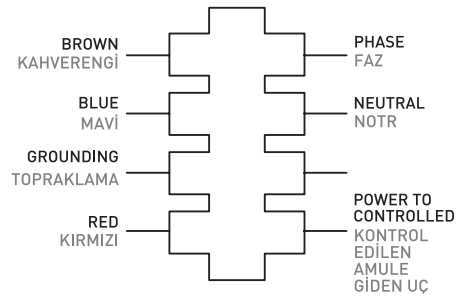

Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
314717	Max. 12	1,8-2,5	135x120x66	50	0,05	12,5

