

Sensors Sensörler

Presence Sensor Varlık Sensörü



It has an error-free detection thanks to its digital control
Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

It works day and night at the "Sun" position.
SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

At the "Moon" position, it only works when the ambient light is below 3 lux.
MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır.

Time-Delay indicates how long the light will turn on.
TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.

Mounting brackets are supplied together with the sensor
Montaj aparatları beraberinde verilir.


Periodic maintenance is not required.
Periyodik bakım gerektirmez.

Features Özellikler

Body	Gövde	Polymer Injection	Polimer Enjeksiyon
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
Input Voltage	Giriş Gerilim (V)	220-240Vac	
Frequency	Frekans (Hz)	50-60Hz	
Nominal Load	Nominal Yük (W)	1000W	
Detection Degree	Algılama Alanı	360°	
Time Delay	Zaman Ayarı	Min 10 sn±3 sn/sec	Max 15 dk±2 dk/min
Time Button	Time Butonu	-	
Lux Button	Lux Butonu	-	
Sun Mood	Sun Modu	✓	
Moon Mood	Moon Modu	✓	

Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industrial Luminaires
Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler

Detection Area Algılama Alanı

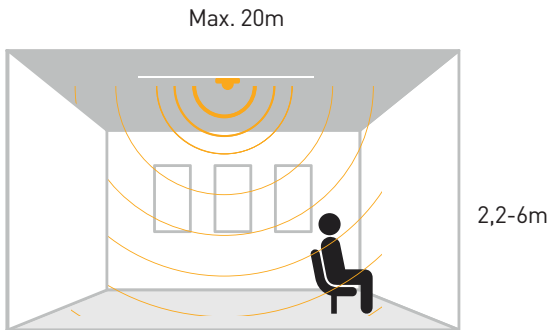

Mounted Diagram Montaj Diyagramı





Figure 1
Şekil 1

Connecting Cable Diagram Bağlantı Kablo Diyagramı



Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
314733	Max. 20	2,2-6	102,5x58,3	50	0,05	10

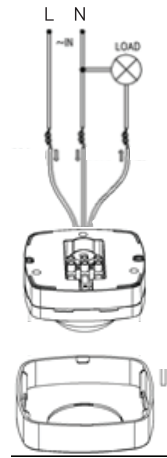