



RT röle için soket modül mantıksal ayırmalı soket vida bağlantısı

Genel teknik veriler	
gösterge modeli LED	Hayir
IP koruma türü	IP20
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayir
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	U
RoHS yönetmeliği (tarih)	05/01/2012
Mekanik veriler	
ürün bileşeni soket modül	Evet
soket modülü modeli	Mantıksal ayırmalı baza
röle tahrik modeli	kutuplanmış
Yardımcı akım devresi	
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	0
Bağlantılar/ Terminaller	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayir
• elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
bağlanabilir kablo kesit türü	
• tek telli	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• ince telli kablo uç işlemeli	1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5
• AWG hatlarında tek telli	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
bağlanabilir iletken kesiti	
• tek telli	1 ... 2,5 mm ²
• ince telli kablo uç işlemeli	1 ... 1,5 mm ²
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti	
• tek telli	18 ... 14
sıkma torku vida bağlantısında	0,5 ... 0,7 N·m
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj konumu	isteğe göre
sabitleme türü	tırnaklı sabitleme
yükseklik	77 mm
genişlik	15,5 mm
derinlik	61,5 mm
uyulması gereken mesafe	
• sıralı montajda	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— aşağı doğru	0 mm

— yanlarda	0 mm
• topraklanmış parçalara	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— yanlarda	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
• gerilim taşıyan parçalara	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
— yanlarda	0 mm

Ortam koşulları

ortam sıcaklığı

• işletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-20 ... +70 °C
• taşıma sırasında	-20 ... +70 °C

İzinler Sertifikalar

General Product Approval

other

Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Diğer bilgiler

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT78726>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT78726>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT78726>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT78726&lang=en


Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT78726/manual>

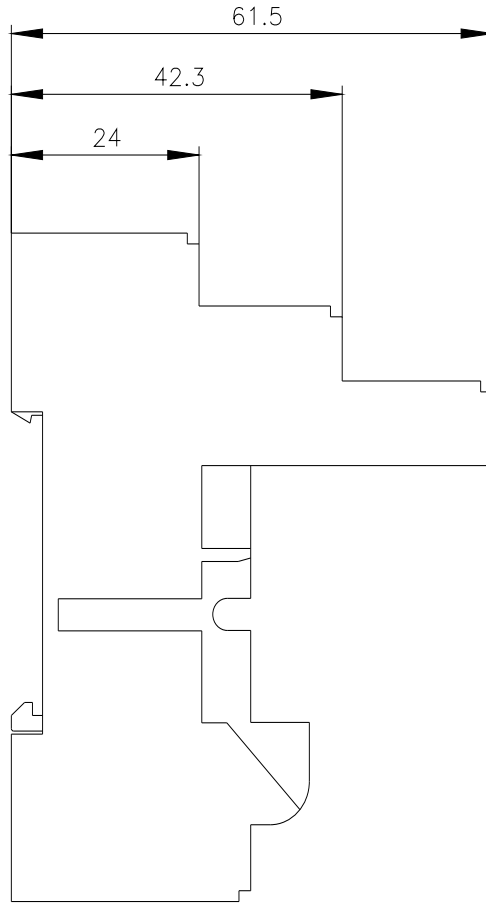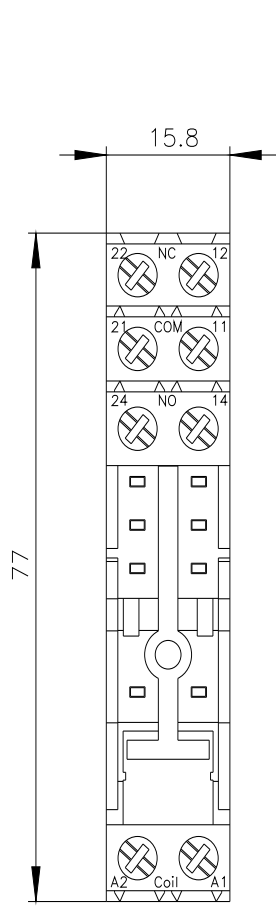



NSB0_01763a

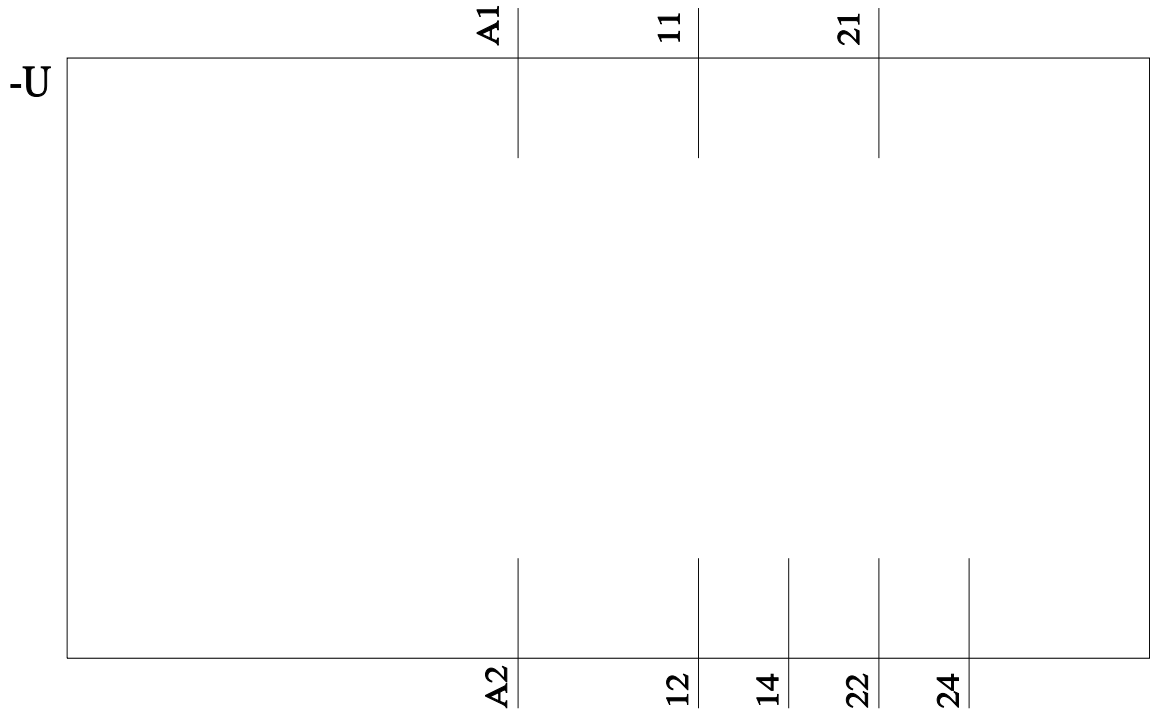

Son deęişiklik:

24.09.2021 