

Dekoled Backlight Panel Serisi

Dekoled Backlight Panel Series



60x60



30x30



30x60




30x120


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Radar sensör 3000K / 4000K / 6500K		
		DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Different RAL code electrostatic power coating. Radar sensor: 3000K / 4000K / 6500K			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing

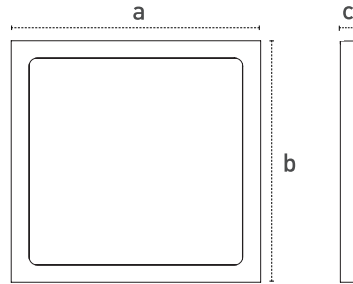

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Eff. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109465	36	3600	6500	100	595x595x54,5	5	0,1329	5
109475	36	4500	6500	125	595x595x54,5	5	0,1329	10
108392	12	1104	6500	92	295x295x54,5	5	0,037	20
108302	17	1700	6500	100	330x595x54,5	5	0,0726	20
109755	36	3600	6500	100	330x1100x54,5	4	0,15	20
108953	84	7810	6500	93	595x1100x54,5	2	0,15	20



EN 60598-2-1