






**Teknik Çizim**  
Technical Drawing

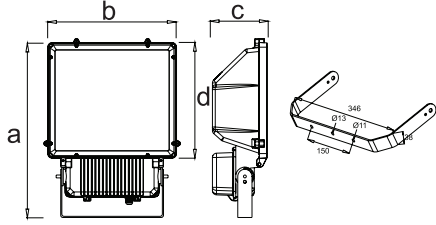

**Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi**  
Light Distribution Curve

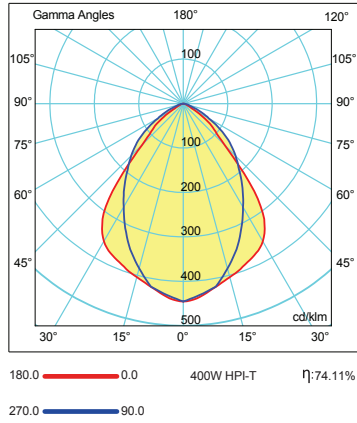

**Konik Diyagram**  
Conic Diagram

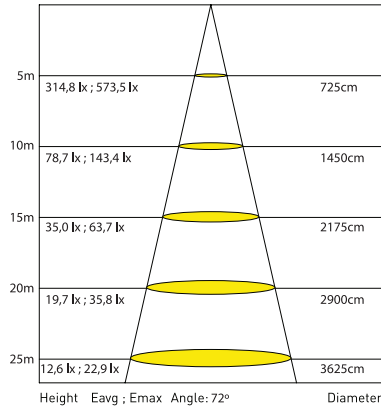

**Armatürlere ait büyüklükler** Product Details

Ürün Kodu Code No	Reflektör Reflector	Güç Power (W)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ateşleyici Igniter (W)	Kondansatör Capacitor (µF±10 250 V)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
105260	Symmetric	150	HPI-T	12000	70-400	20	630x450x200x400	10.15	0.05968	E40	1	9005	Magnetic
105254	Symmetric	250	HPI-T	19000	70-400	32	630x450x200x400	11	0.05968	E40	1	9005	Magnetic
105256	Symmetric	400	HPI-T	34000	70-400	35	630x450x200x400	11.5	0.05968	E40	1	9005	Magnetic
105260	Symmetric	150	SON-T	14000	70-400	20	630x450x200x400	10.15	0.05968	E40	1	9005	Magnetic
105254	Symmetric	250	SON-T	25000	70-400	32	630x450x200x400	11	0.05968	E40	1	9005	Magnetic
105259	Symmetric	400	SON-T	48000	70-400	45	630x450x200x400	12.5	0.05968	E40	1	9005	Magnetic

# Olimpiad Simetrik Projektör

## Olimpiad Symmetric Floodlight

### Mekanik Özellikler

Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas gövde. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Lamba salınımını engelleyen sabitleyici yay. Elektriksel bölümüne ayrı olarak erişim imkânı. Etkin IP koruması sağlayan çerçeve sistemi. Işığı yönlendirme imkânı sağlayan açılı ayarlı, yatar mekanizma. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun poliüretan conta

### Optik Özellikler

Metalize kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelerle karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam. Simetrik ışık dağılımı

### Elektriksel Özellikler

EN 60923 - EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast. EN 61347-2-1 standardına uygun seri ateşleyici. Lamba sabitleme vidalı EN60238 standardına uygun edison vidalı duyu. EN 61048/49 standartlarına uygun kendinden boşalmalı kondansatör. 1,5 mm<sup>2</sup> kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Sökülebilir elektriksel kit (balast-ateşleyici-kondansatör). Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü. 2,5mm<sup>2</sup> kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

### Opsiyonlar

Isıl anahtarlı manyetik balast uygulaması. Zaman ayarlı seri ateşleyici uygulaması. Gün ışığına duyarlı fotosel uygulaması. Kademeli manyetik balast uygulaması

\*Tel kafes-yönlendirici ve kamaşma önleyici aparat uygulaması için Bkz 291. sayfa

### Mechanical Specifications

Thermal resistant reinforced fiberglass frame. Stainless steel latches and fittings. Fixation spring preventing lamp's swing. Independent access to electrical compartment. Framework system providing effective IP protection. Angle-adjusted, tilting mechanism enabling directing of light. Polyurethane gasket suitable for temperature changes and environmental conditions

### Optical Specifications

High purity aluminium reflector with metalized coating. IK08 standard compliant, heat and impact resistant, high transmission, clear tempered glass. Symmetrical luminous distribution

### Electrical Specifications

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards compliant low-loss magnetic ballast. EN 61347-2-1 standard compliant series igniter. EN60238 standard compliant Edison screw lamp holder with lamp fixing screw. EN 61048/49 standards compliant self-discharging capacitor. 1,5mm<sup>2</sup> cross-sectioned silicone coated copper wire. Removable electrical set (ballast-igniter-capacitor). Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm<sup>2</sup> cross-sectioned cable installation

### Options

Magnetic ballast with thermal cut-out. Timer series igniter application. Daylight sensitive photocell application. Bi-Power magnetic ballast application

\*For wire mesh-diffuser and anti-glare kit application refer to page 291

### Kullanım Alanları

 Fields of Application
