


Solida Serisi
Solida Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PC High transmission and homogenous distribution opal PC cover	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7001
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	DALI function application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. 3000K / 4000K / 6500K	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

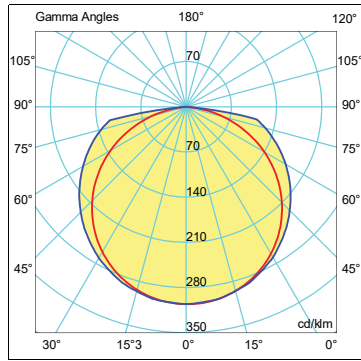

180.0 — 0.0 65W LED η :1000 0 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

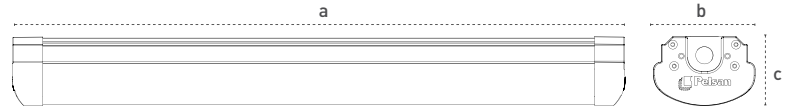

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105599	23	2300	6500	100	600x85x73	6	0,0262	6
105603	35	3500	6500	100	900x85x73	6	0,0383	10.8
105606	45	4500	6500	100	1200x85x73	6	0,0508	14.4
105609	65	6500	6500	100	1200x85x73	6	0,0508	14.4