

## Picto Serisi

### Picto Series



Yuvarlak Round




Kare Square

Gövde / Çerçeve Body / Frame	Elektrostatik toz boya kaplı metal gövde / ABS Çerçeve Electrostatic powder coated metal body / ABS Çerçeve	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal akrilik High transmission opal acrylic cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9016
Lens	PMMA	Opsiyonlar Options	Dinamik beyaz uygulaması Dynamic white application	-	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


Yuvarlak Round

Teknik Çizim Technical Drawing

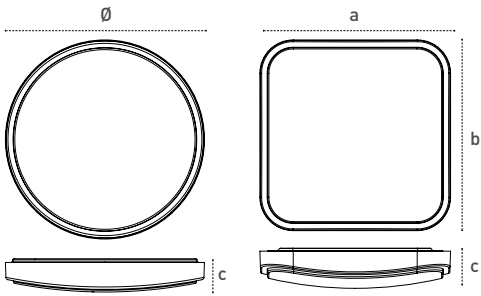


Yuvarlak Round

Kare Square



3000K 4000K 6500K

Kare Square



3000K 4000K 6500K

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107963	Standart Kare/Standart Square	24	6500	1070	350x74x350	10	0,106	9,7
107964	DYN WHY Kare/DYN WHT Square	2x24	3000-4000-6500	940-1520-960	350x74x350	10	0,106	11,1
107960	Standart Yuvarlak/Standart Round	24	6500	720	350x74	10	0,106	8,7
107961	DYN WHY Yuvarlak/DYN WHT Round	2x24	3000-4000-6500	940-1520-960	350x74	10	0,106	9,6



EN 60598-2-1