


Tira IP54 Serisi

Tira IP54 Series



7W-10W

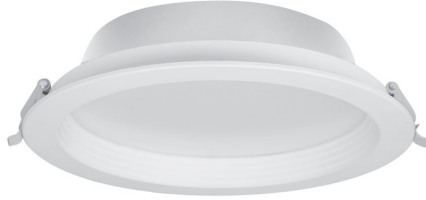

15W-20W




25W-35W


Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Çerçeve Frame	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP54
LED	SMD mid power	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulamaları. Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	DALI and corridor function applications. Triac and 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. 3000K / 4000K / 6500K			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

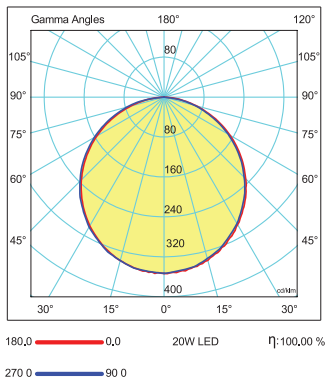

Teknik Çizim Technical Drawing

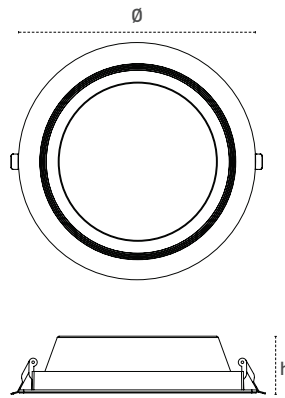

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Ø (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107070	7	770	6500	110	148x56,5	132	20	0,033	14
107073	10	1100	6500	110	148x56,5	132	20	0,033	14
107076	15	1545	6500	103	197x56,5	185	15	0,043	15
107079	20	2000	6500	100	197x56,5	185	15	0,043	15
107082	25	2500	6500	100	233x56,5	220	10	0,040	12
107085	35	3325	6500	95	233x56,5	220	10	0,040	12