


Nora Serisi

Nora Series



60x60

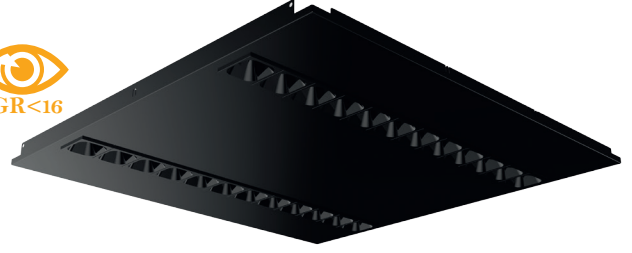

60x60



30x30




30x30

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Lens	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC lens High transmission PC lens	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016-9005
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180.00 .0 36W LED η:100.00 %
270.09 0.0

Teknik Çizim Technical Drawing

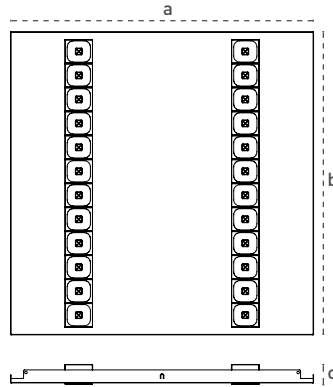

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110650	Beyaz/White	12	1200	4000	100	295x295x40	4	0,020	5,2
110651	Beyaz/White	12	1200	6500	100	295x295x40	4	0,020	5,2
110627	Beyaz/White	36	3600	4000	100	595x595x40	5	0,4	18
110628	Beyaz/White	36	3600	6500	100	595x595x40	5	0,4	18



EN 60598-2-2