

Planet LED & Popart LED Serisi

Planet LED & Popart LED Series




Planet



Popart

Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated, metal body	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenlikli homojen dağılıma sahip sararma yapmayan PMMA optik kapak High transmission, nondiscoloring PMMA optical cover with homogenous light	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

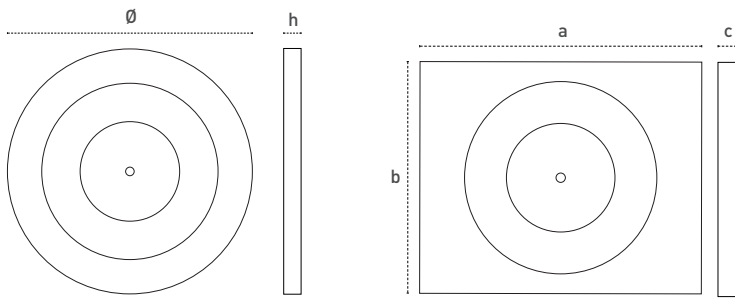

Planet

Popart

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Efficacy (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5610 3011	Planet	23	6500	1400	60	462x65	6	0,13365	11,5
5610 4011	Popart	23	6500	1380	60	405x405x65	6	0,10573	10,6



EN 60598-2-1