

Waterproof Luminaires Etanj Armatürleri

Solida G2



5 years warranty

Easy electrical and mechanical installation

+118lm/W

5 yıl garanti

Kolay elektriksel ve mekanik montaj

+118lm/W



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP65	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK08	
Fire Protection	Alev Koruması	650°C	
Cable Gland	Kablo Rakor	PG11	
Cable	Kablo	3x1mm ²	
RAL Code	Ral Kodu	7001	
Mounting Type	Montaj Tipi	Cable Tray / Surface Mounted	Kablo Tavası / Sıva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Mid Power LED	
Reflector	Reflektör	-	
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	Opal PC	
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	120°	

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	I	
System Lifetime	Sistem Ömrü	>50.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / 45°C	
Standards	Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529	

Options


Opsiyonlar

DALI		✓	
1-10V		✓	
Step DIM		-	
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓	
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓	
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	I/II	
Microwave Sensor	Radar Sensör	-	




Technical Drawing

Teknik Çizim

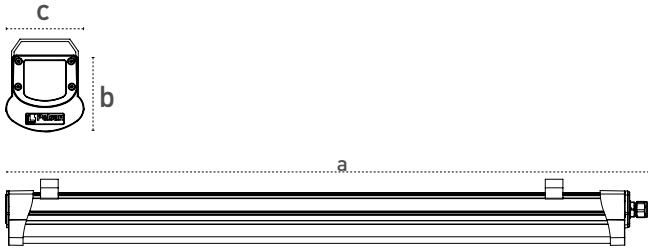

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

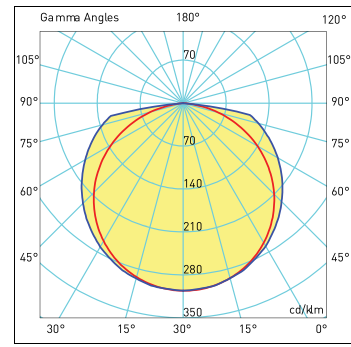

180,0 — 0,0 — 44W LED — η :1000 0
270,0 — 90,0

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) a x b x c	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
111052	19	2261	6500	119	78x80x625	6	0,027	6
111057	26	3094	6500	119	78x80x905	6	0,038	9
111058	30	3540	6500	118	78x80x905	6	0,038	9
111059	34	3978	6500	117	78x80x905	6	0,038	9
111060	29	3509	6500	121	78x80x1185	6	0,05	12
111061	33	3927	6500	119	78x80x1185	6	0,05	12
111062	40	4720	6500	118	78x80x1185	6	0,05	12
111063	40	4800	6500	120	78x80x1465	4	0,039	9,6
111064	44	5192	6500	118	78x80x1465	4	0,039	9,6

Products codes refer to 6500K and standard products. So, it can be different for options.
Product technical values can be changed \pm 7% at different working conditions.
Ürün kodları 6500K standart ürün içindir, farklı CCT ve opsiyonlar için değişebilir.
Ürün bilgileri farklı çalışma koşullarında \pm 7% değişiklik gösterebilir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

