



güç rölesi, AC-3e/AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3 kutuplu, AC 230 V, 45-450 Hz, yardımcı kontaklar: 1 NO, vida tipi klemens

alınan aktif güç	4 W
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
ortam sıcaklığı işletim sırasında	-25 ... +55 °C
kutup sayısı	4
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	3
açıcı sayısı ana kontaklar için	0
gerilim türü	AC
işletim akımı	
• AC-1'de 400 V'ta anma değeri	20 A
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	8,4 A
• AC-3e'de 400 V'ta anma değeri	6,4 A
işletim kapasitesi	
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	4 kW
• AC-3e'de 400 V'ta anma değeri	3 W
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	230 ... 230 V
• 60 Hz'de anma değeri	230 ... 230 V
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	45 ... 450 Hz
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	0
sabitlenme türü	35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme
yükseklik	62 mm
genişlik	36 mm
derinlik	60 mm
elektrik bağlantısı modeli	
• ana devre için	vida bağlantısı
• yardımcı ve kontrol devreleri için	vida bağlantısı
Elektrik Güvenliği	
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca	IP00
İzinler Sertifikalar	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Diğer bilgiler

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TG1010-0AL2>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-0AL2>


Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AL2>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0AL2&lang=enKarakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AL2/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
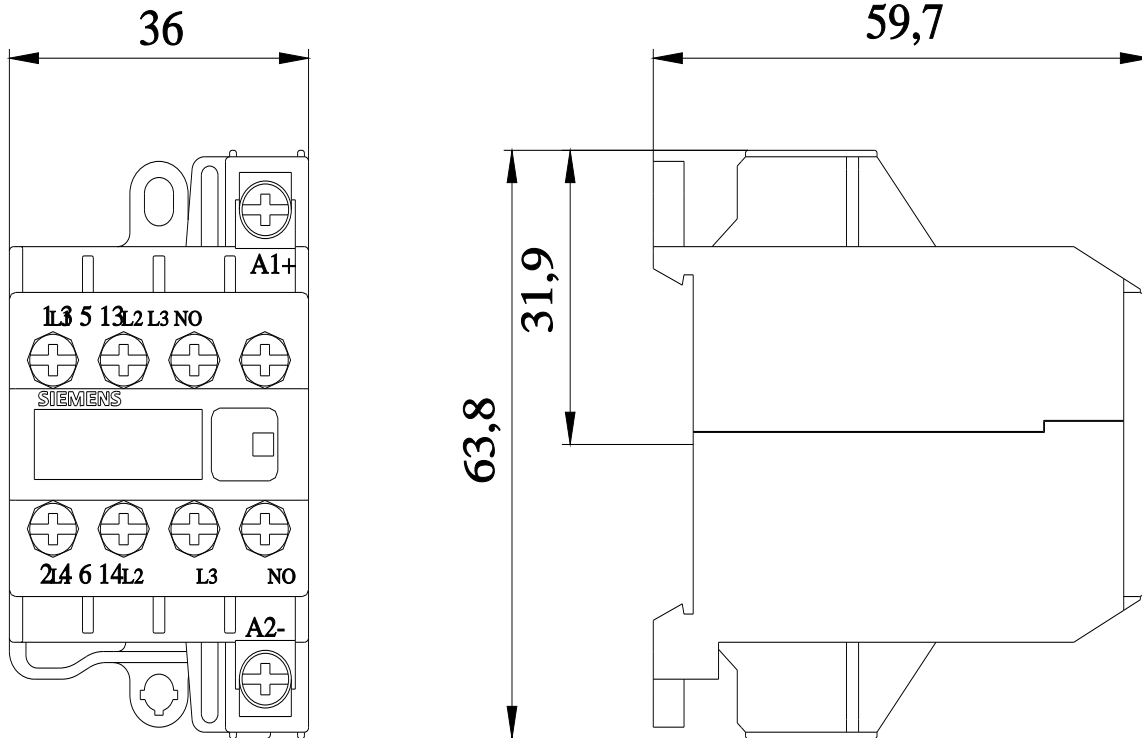
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-0AL2&objecttype=14&gridview=view1>

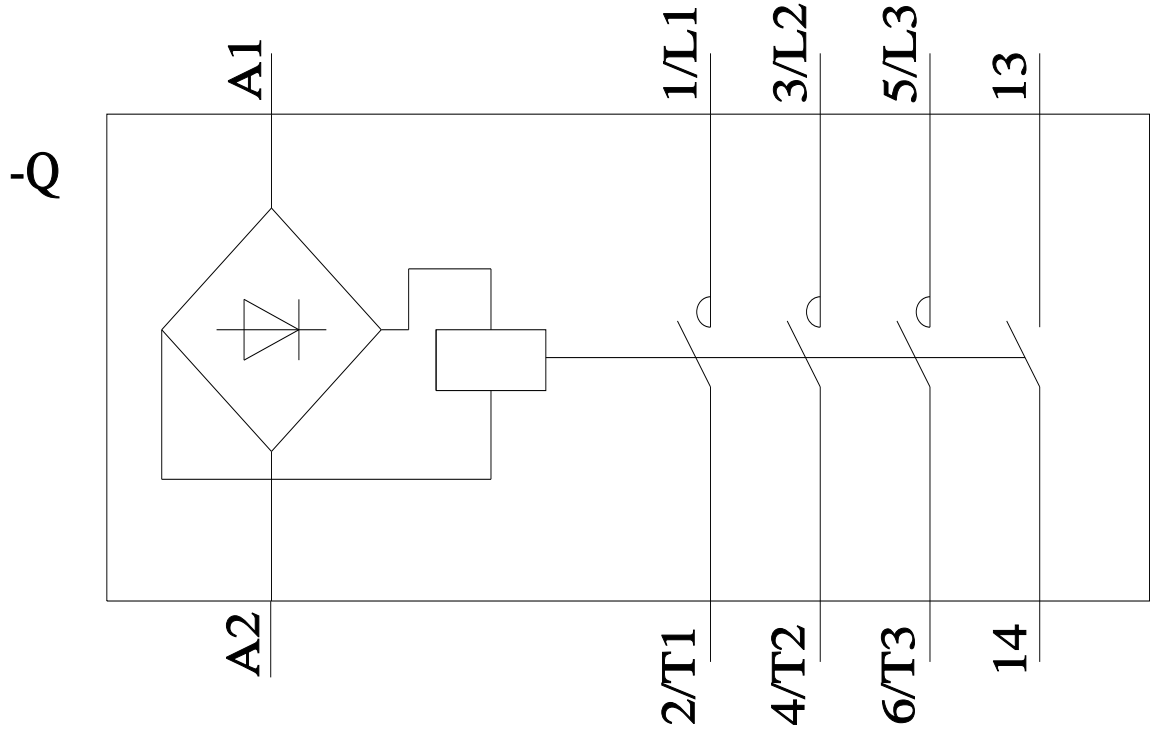

Son deęişiklik:

11.03.2024 